

Ako preladať set-top-box


Amico Impulse T2/C




Na presun medzi oknami používame **tláčidlá so šípkami**, ktoré sa nachádzajú okolo tlačidla OK.




1. Pre preladenie je potrebné stlačiť tlačidlo MENU.
Šípkami prejdeme na možnosť **System** a potvrdíme stlačením tlačidla OK.

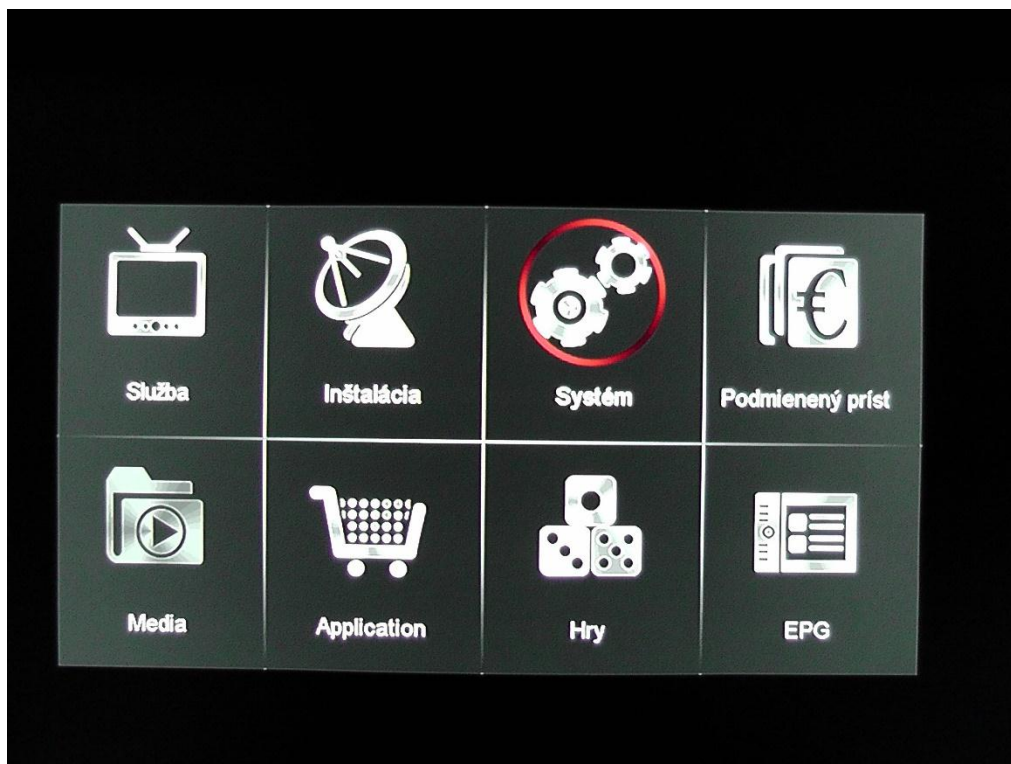

2. Vyberieme z možností **Predvolené nastavenia** a potvrdíme stlačením tlačidla OK.

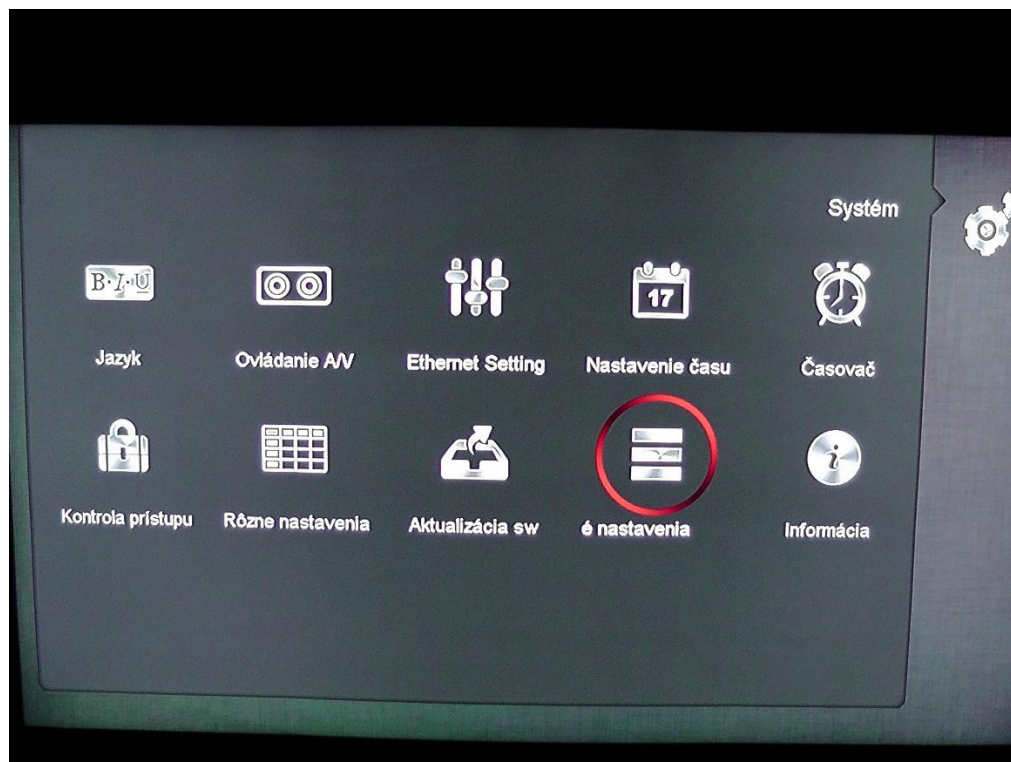


3. Vyberieme možnosť **Vymazať všetky kanály** a stlačíme tlačidlo OK.

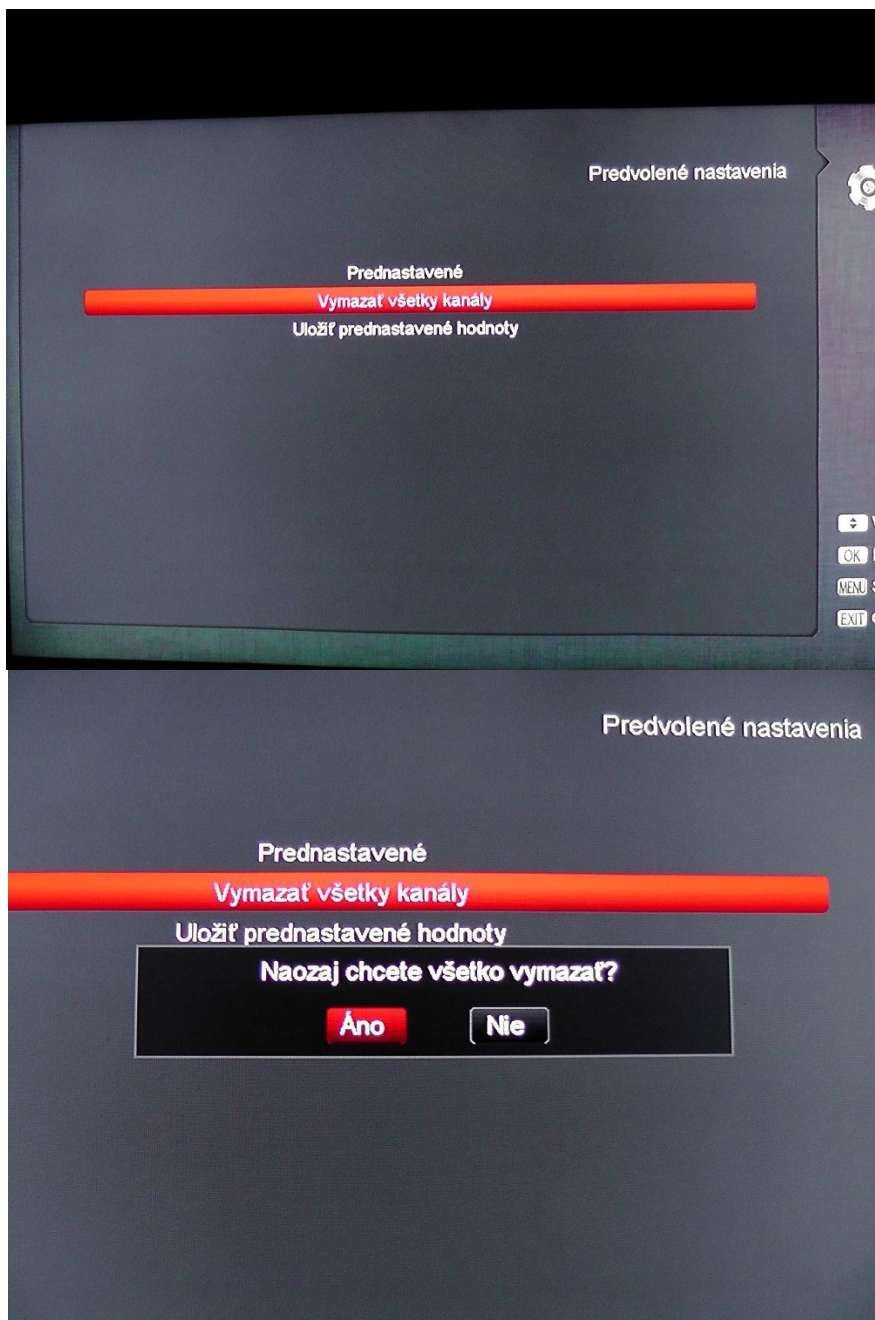


4. Po vymazaní kanálov nastavíme slovenský jazyk (Slovakian) stlačením tlačidla OK.



5. Nastavíme automatické zobrazenie obrazu stlačením tlačidla OK.

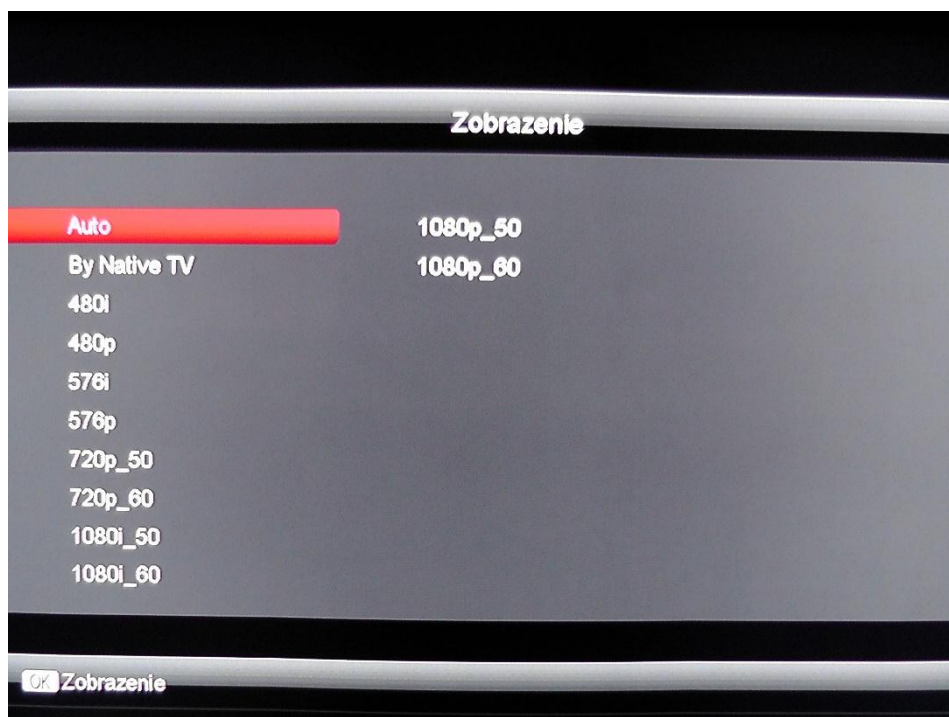

6. Z možností vyberieme inštaláciu kábla stlačením tlačidla OK.

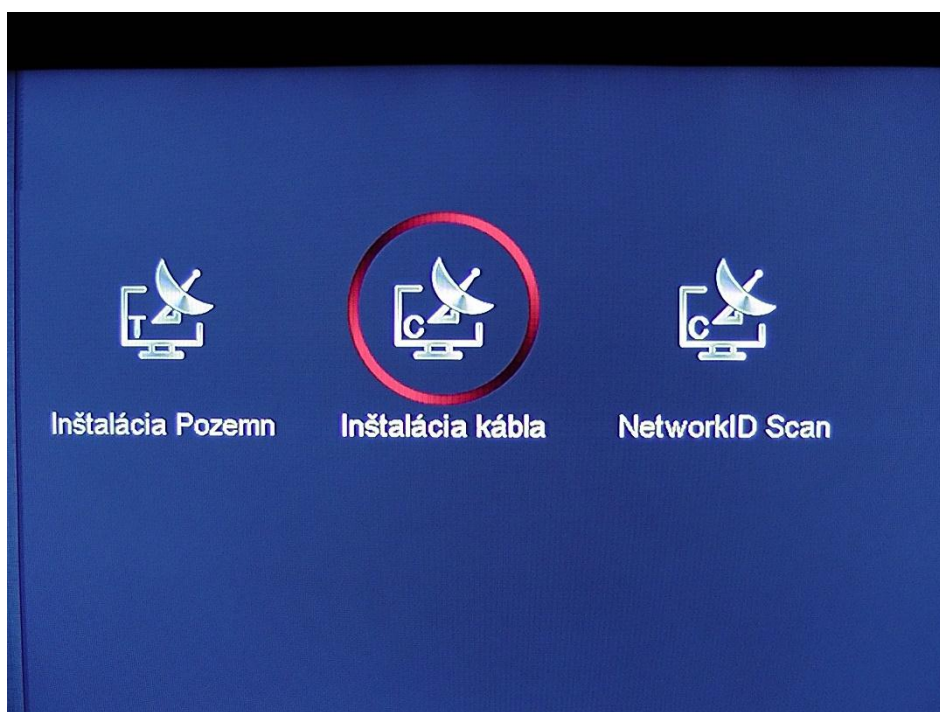

7. Prednastavíme hodnoty na :

Počiatočná frekvencia - 234 000 kHz
Modulácia - QAM 256

Symbolová rýchlosť – 6900
Vyhľadávanie NIT – ZAP / ON



8. Stlačením zeleného tlačidla na ovládači spustíme automatické ladenie.



(tlačidlo sa nachádza tu)


9. Po naladení stlačíme tlačidlo EXIT na ukončenie automatického ladenia.




(tlačidlo sa nachádza tu)

Ďalšie nastavenia set-top-boxu



1. Stlačením tlačidla MENU sa otvorí ponuka. Šípkami prejdeme na možnosť **System** a potvrdíme stlačením tlačidla OK.

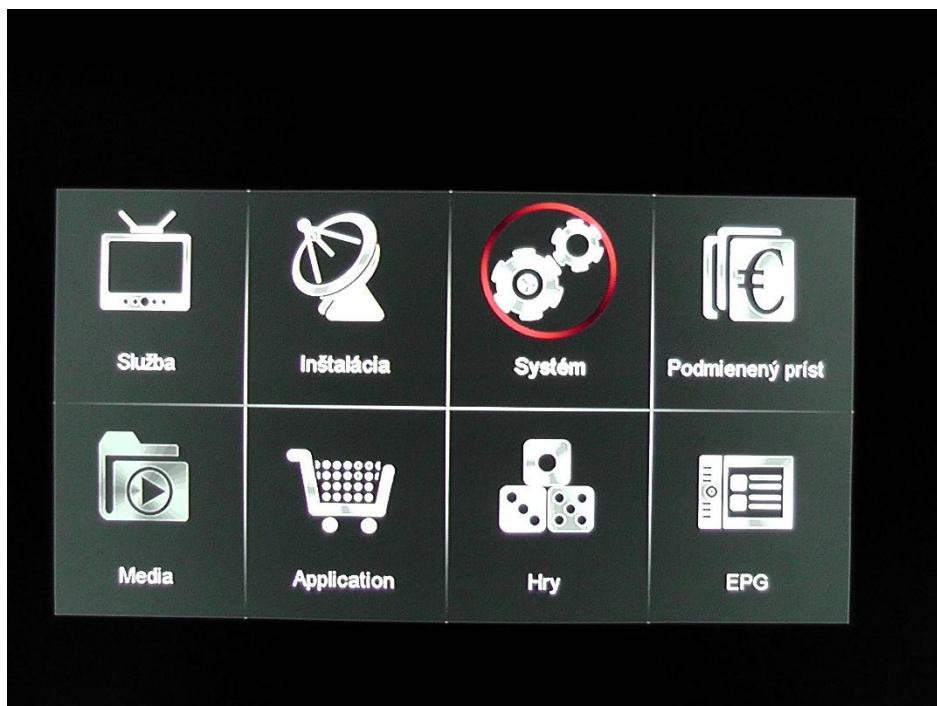

2. Z možností vyberieme **Jazyk** stlačením tlačidla OK.

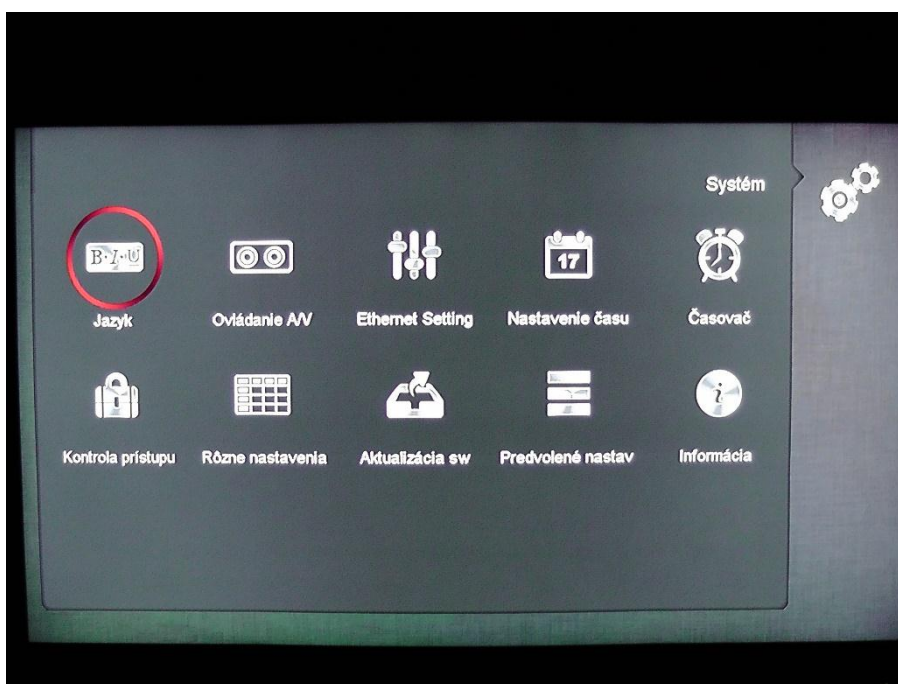


3. Nastavíme možnosti jazykov podľa obrázka. Po nastavení stlačíme tlačidlo MENU na uloženie nastavených hodnôt.

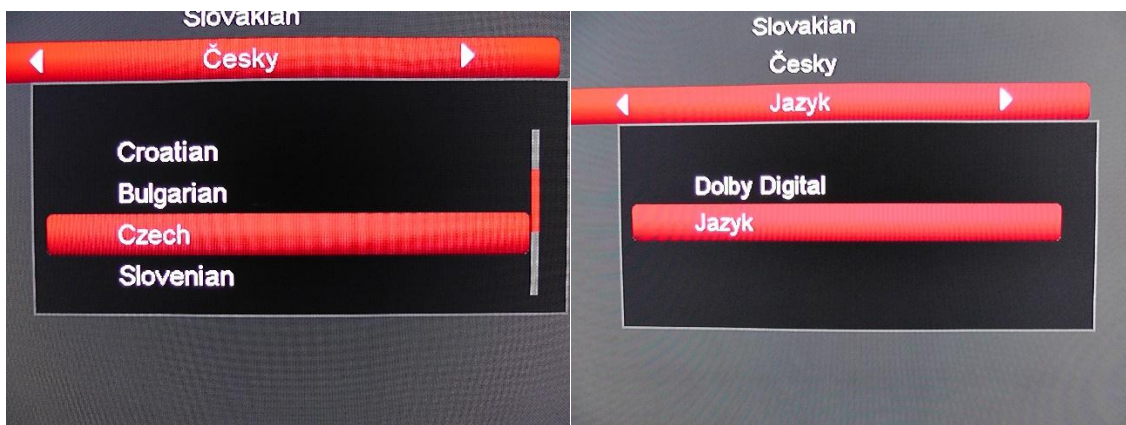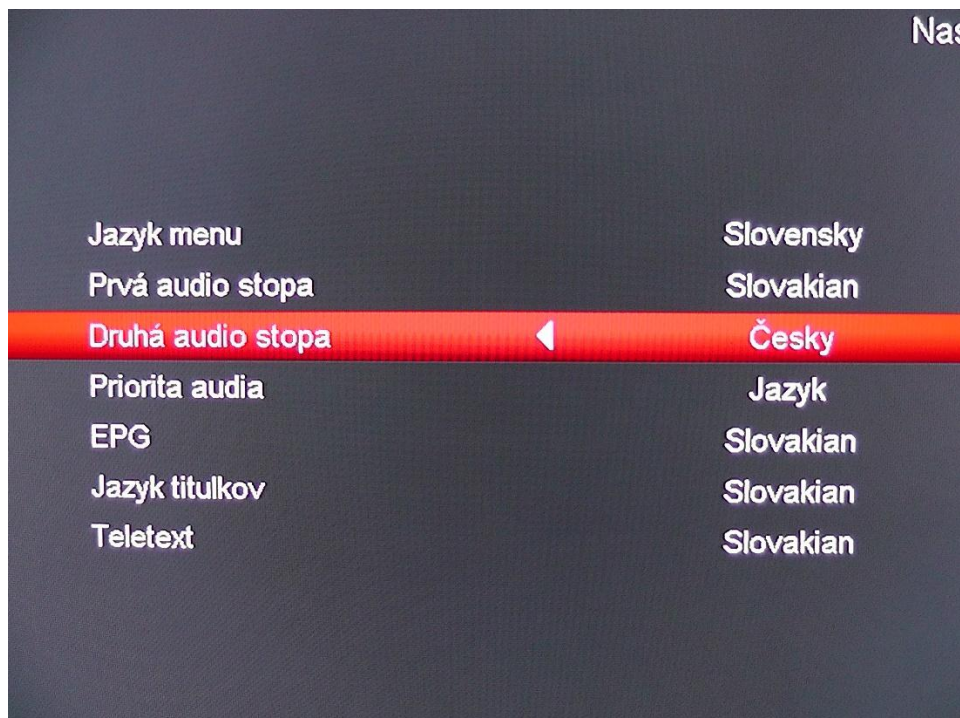


4. Z možností vyberieme možnosť **Kontrola prístupu**. Zadáme heslo 4 nuly.


Tlačidlo 0 je označené ZOOM.

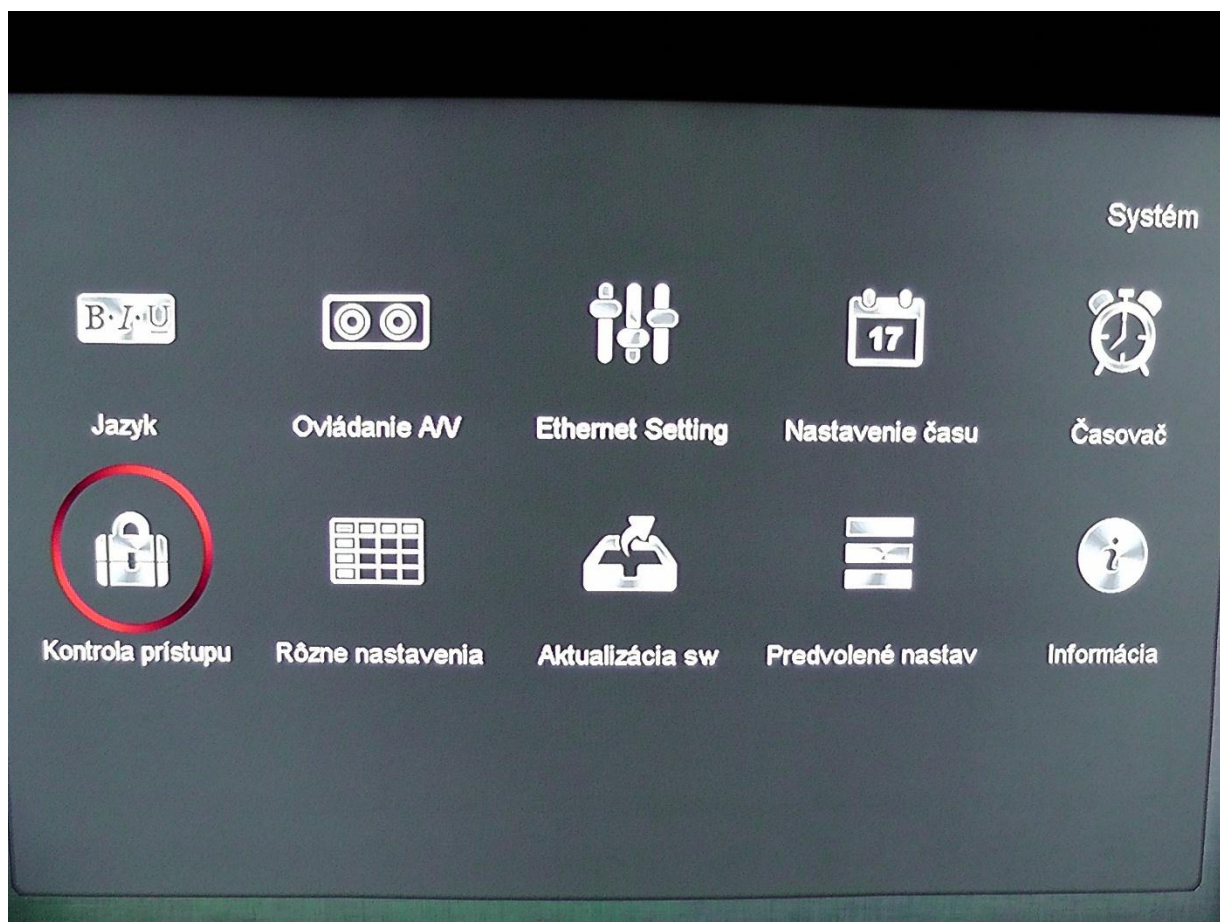


5. **Zámok menu** a **Zámok programu** nastavíme na vypnuté (VYP). Stlačíme tlačidlo MENU na uloženie nastavených hodnôt.

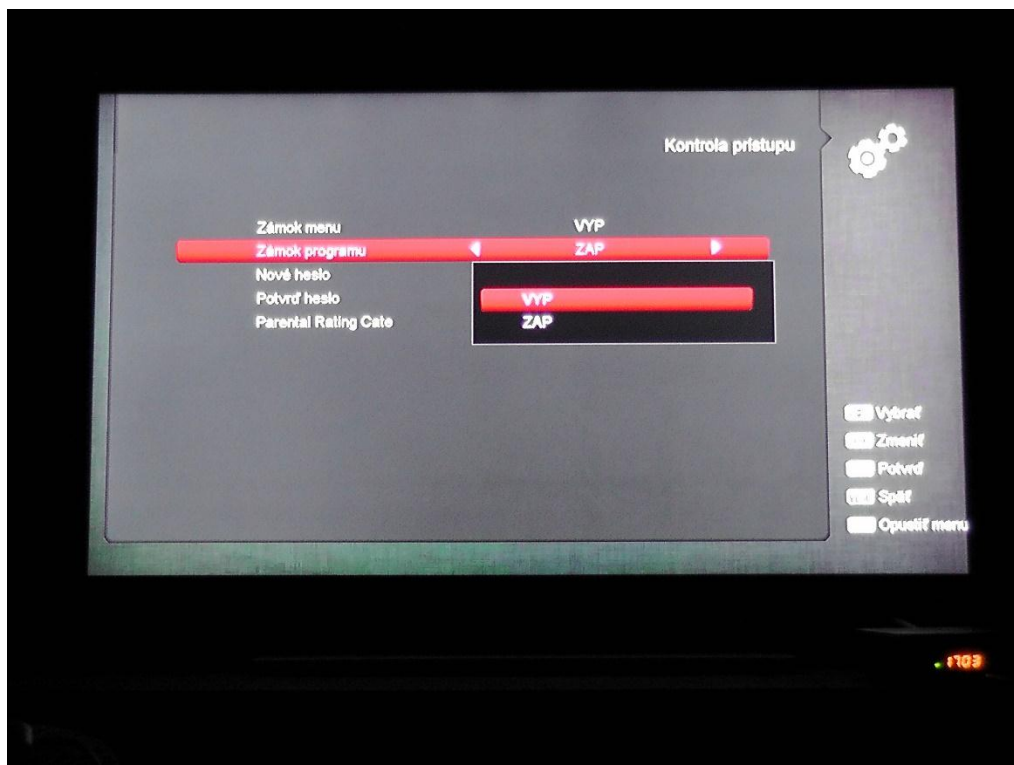

6. Z možností vyberieme **Predvolené nastavenia** stlačením tlačidla OK.

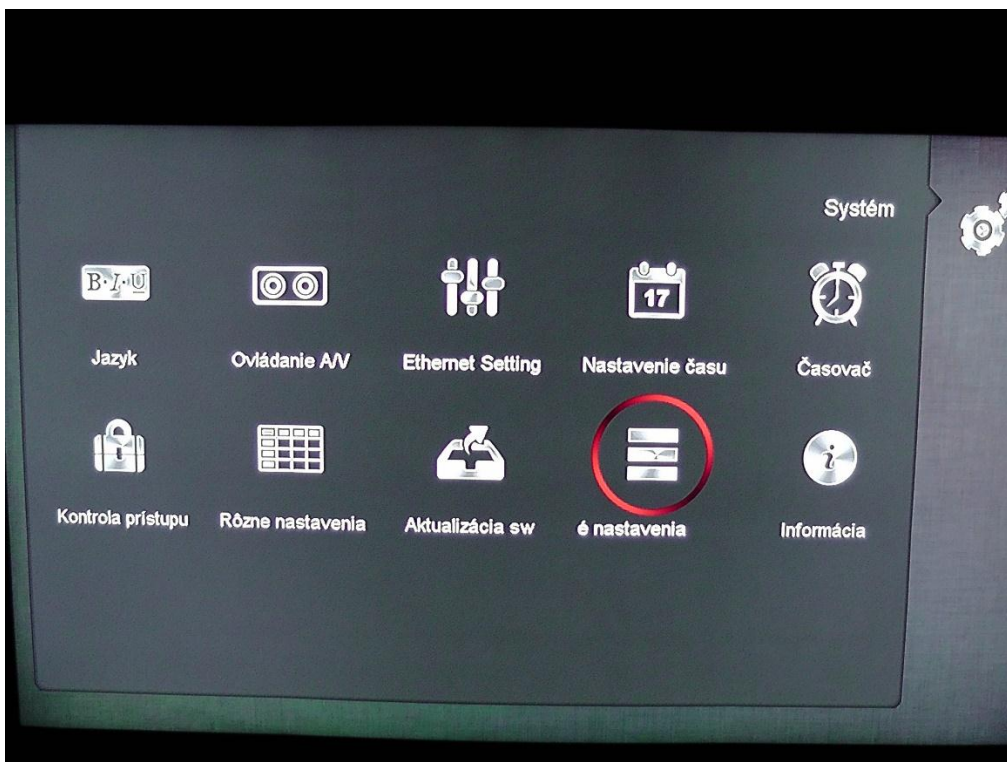

1. Prejdeme na **Uložiť prednastavené hodnoty** a stlačíme tlačidlo OK.

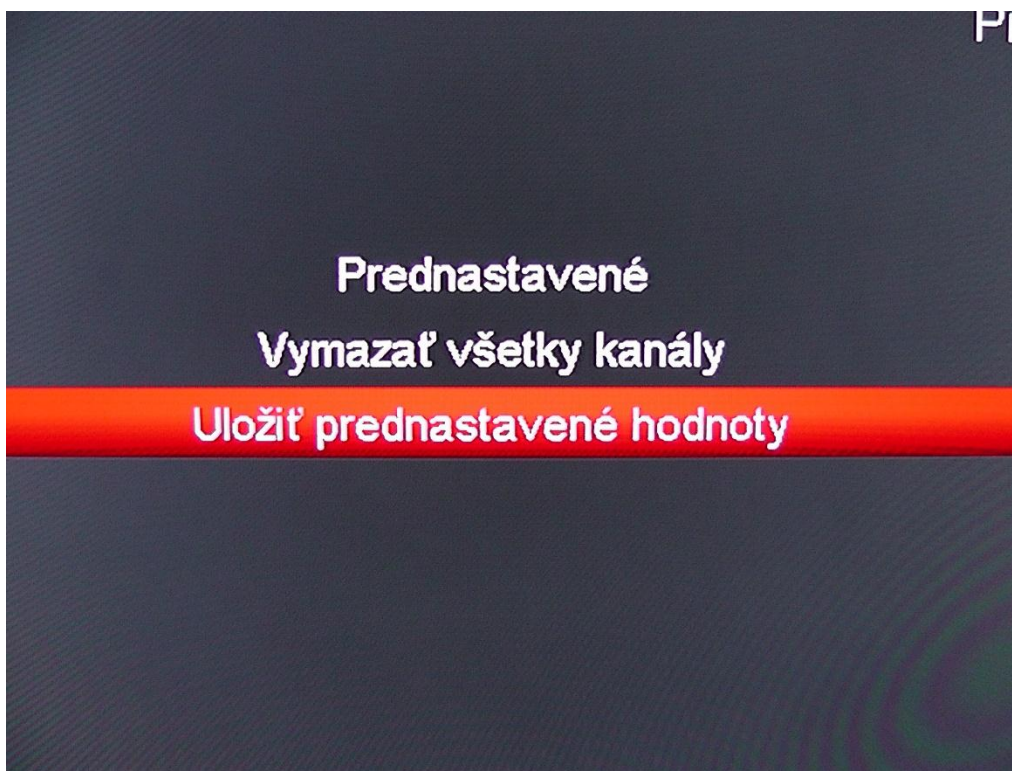

2. Stlačíme tlačidlo EXIT a už môžeme sledovať TV. 😊